



PYRO BIKES

hochwertige, innovative Bikes aus Baden-Württemberg

Wir von PYRO legen grossen Wert auf geringes Gewicht unserer Velos und eine perfekte Anatomie für die Kinder. Durch eine intelligente Auswahl von hochwertigen Rahmen und Komponenten erreichen wir ein kindergerechtes Gewicht. Trotzdem zeichnet sich ein PYRO durch seine Langlebigkeit und Nachhaltigkeit aus. Die fein abgestuften Größen erlauben dem Kind ein ergonomisches Fahren mit weniger Kraftaufwand. Ein PYRO steigert die Freude und Motivation bei den Kindern. Die coole und zeitlose Optik wird abgerundet durch die zuverlässige Technik.

SIXTEEN ● ●



3.6 J. | 6.25 kg | Euro 395

TWENTY SMALL ● ●



5.8 J. | 7.50 kg | Euro 495

TWENTY LARGE ● ●



6.9 J. | 7.70 kg | Euro 495

TWENTY ULTRALIGHT ●



6-9 J. | 6.95 kg | ab Euro 699

TWENTYFOUR SMALL ● ●



7-11 J. | 8.55 kg | Euro 595

TWENTYFOUR LARGE ● ●



8-12 J. | 8.70 kg | Euro 595

TWENTYFOUR LARGE SUSP. ● ●



8-12 J. | 9.60 kg | Euro 729

TWENTYFOUR ULTRALIGHT



8-12 J. | 7.70 kg | ab Euro 749

TWENTYSIX SMALL ●



9-13 J. | 9.50 kg | ab Euro 799

TWENTYSIX MEDIUM ●



11-14 J. | 9.50 kg | Euro 799

TWENTYSIX LARGE ●



11-15 J. | 10.0 kg | Euro 799

X.13 ●
Konfigurierbar



ab 10 J. | ab 9.30 kg | auf Anfrage

B.14 ●
Konfigurierbar



ab 11 J. | ab 9.8 kg | auf Anfrage

B.16 ●
Konfigurierbar



ab 12 J. | ab 9.85 kg | auf Anfrage

B.18 ●
Konfigurierbar




ab 13 J. | ab 9.90 kg | auf Anfrage

Wie finde ich die richtige Radgröße?

Das entscheidende Kriterium ist die Innenbeinlänge – wir geben daher keine Alters- oder Körpergrößenempfehlung! Wie messe ich die Innenbeinlänge – siehe Grafik. Die Kinder radeln mit Schuhen, daher auch mit Schuhe messen!

Die Angabe der niedrigsten Sattelhöhe ist auch nur beim Sixteen sowie den Twenty-Modellen sinnvoll – bei den größeren Modellen ist die Sattelstütze IMMER etwas herausgezogen!

Idealer Kaufzeitpunkt ist, wenn die Innenbeinlänge ca. 2 cm mehr als die Überstandshöhe beträgt – dann nutzt das Kind das jeweilige Rad am Längsten. Durch Änderung des Vorbaus sowie einer Sattelstütze mit/ohne Versatz kann individuell (bei Bedarf) die Sitzposition verändert werden, bzw. die Nutzungsdauer verlängert werden – hier berät Sie Ihr Händler kompetent.

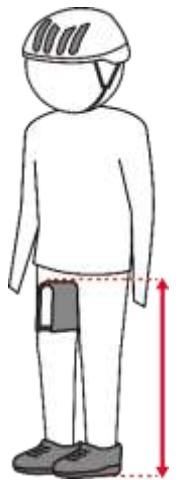


Alle Maße in der Tabelle unten!

Alle Angaben in mm													
Winkel in Grad	reach	stack	a Sattel- rohr	b O-rohr- horiz.	c Über- stand	min. Innen- beinlänge	i Tretlager- absenkung	j min. Sattelhöhe	d Sitzrohr- winkel	h Steuerrohr	e Steuerrohr- winkel	f RC rear circle	g FC + RC Radstand
					(*1)								
16			200	395			25	450 (*2)	70	95	70	290	730
20 small	283	425	240	405	455	475	40	520	74	105	69	375	845
20 large / 20 Ultra	313	435	260	435	505	525	30	540	74	100	70	375	875
24 small	335	477	285	469	530	550	40		74	90	70	410	946
24 large/24 Ultra/24 Suspension	363	500	320	511	570	590	30		73	90	71	410	976
26 s	375	517	320	528	600	620	50		73	95	69	420	1020
26 m	397	517	395	550	645	665	40		73,5	105	69,5	420	1040
26 L	412	527	457	568	685	705	40		73,5	115	69,5	420	1060
X.13	375	518	320	528	600/610	620/630	38		73,5	95	69	420	1010
B.15	368	544	380	545	670/680	690/700	40		72	100	69	430	1027
B.18	401	575	457	568	735/745	750/760	40		73	100	70	430	1058

(*1) Abstand 14cm von Sattelrohrmitte
(*2) Sattelkloben in den Sattel montiert

mit Starrgabel/ mit Federgabel

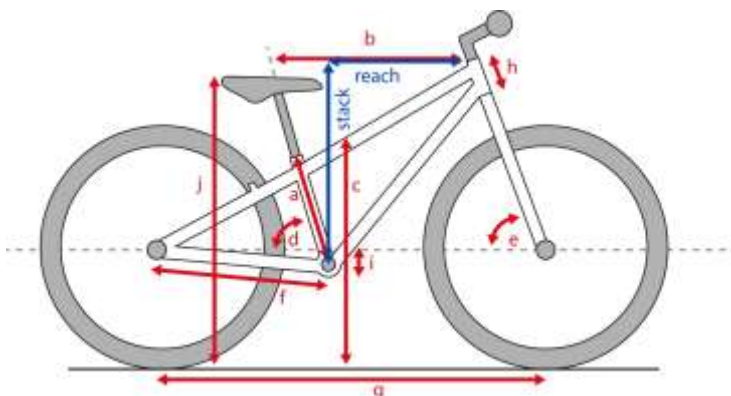

Dein PYRO Fachhändler